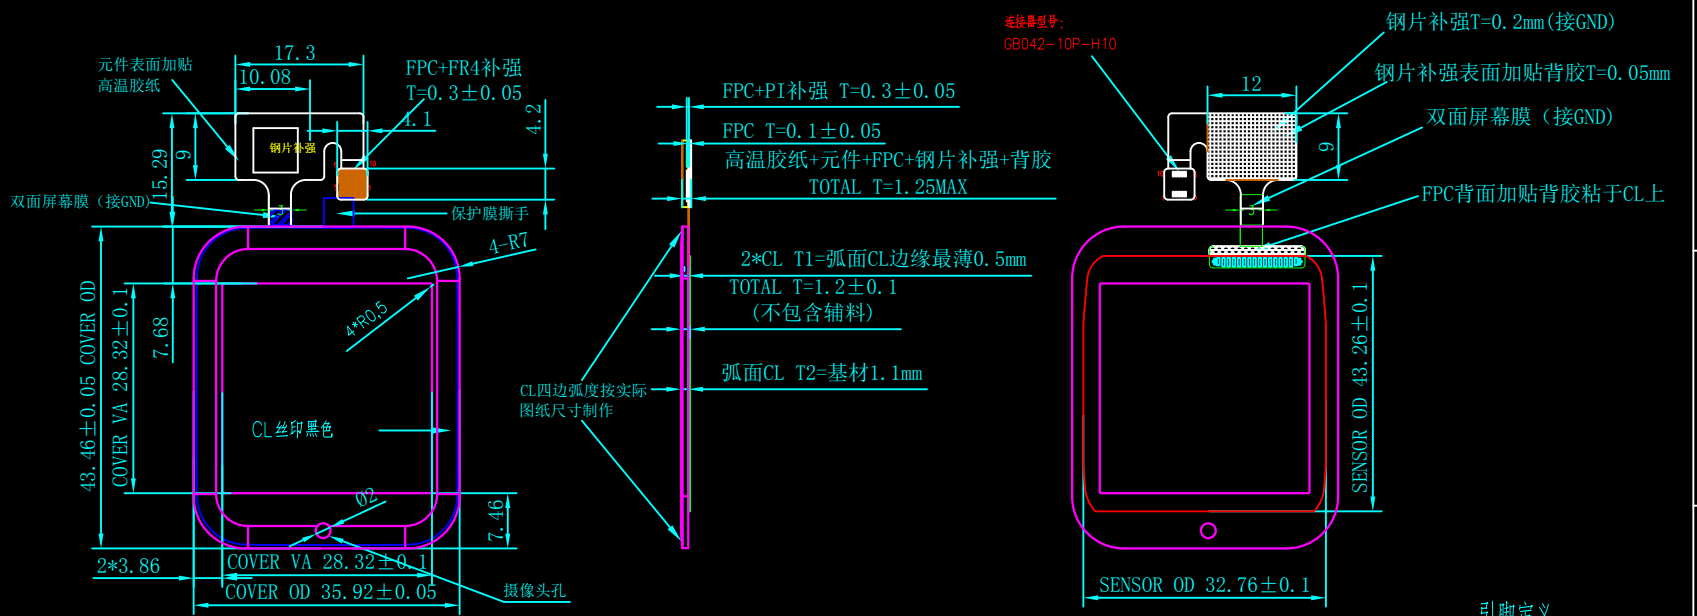

NOTES:

1、结构：G+F

2、IC型号:FT6336G

3、盖板材质：旭硝子；表面硬度≥6H

4、透过>83%;

5、工作环境:-20° C~70° C,10%~90%RH

储存环境:-20° C~70° C,40%~65%RH

6、符合ROHS标准

7、未标公差：±0.2mm

8、SPC 标记的尺寸为重点尺寸

引脚定义

PIN	DEFINE
1	VDD-2.8V
2	SCL
3	SDA
4	EINT
5	RESET
6	GND
7	GND
8	NC
9	GND
10	GND

Confilm By: 核准日期	核准	VER	Symbol	Revised Descriptions	Date
				外形减小，摄像孔改小	
Checked By: 审核日期	审核				
Drawn By: 2016/10/24	XXH				

Drawing NO: 016YGF6502A2工程图

Customer Product NO: 0

Third Angle Projection:

Tolerances:	Unit:	Page:
公差	單位	頁碼