VERSION	MARK	MODIFY	DATE
2.0		外框内缩0.5mm、加长FPC长度；	08/10/23
3.0		玻璃厚度改为0.7mm	08/10/24
4.0		玻璃改为强化玻璃	08/11/20

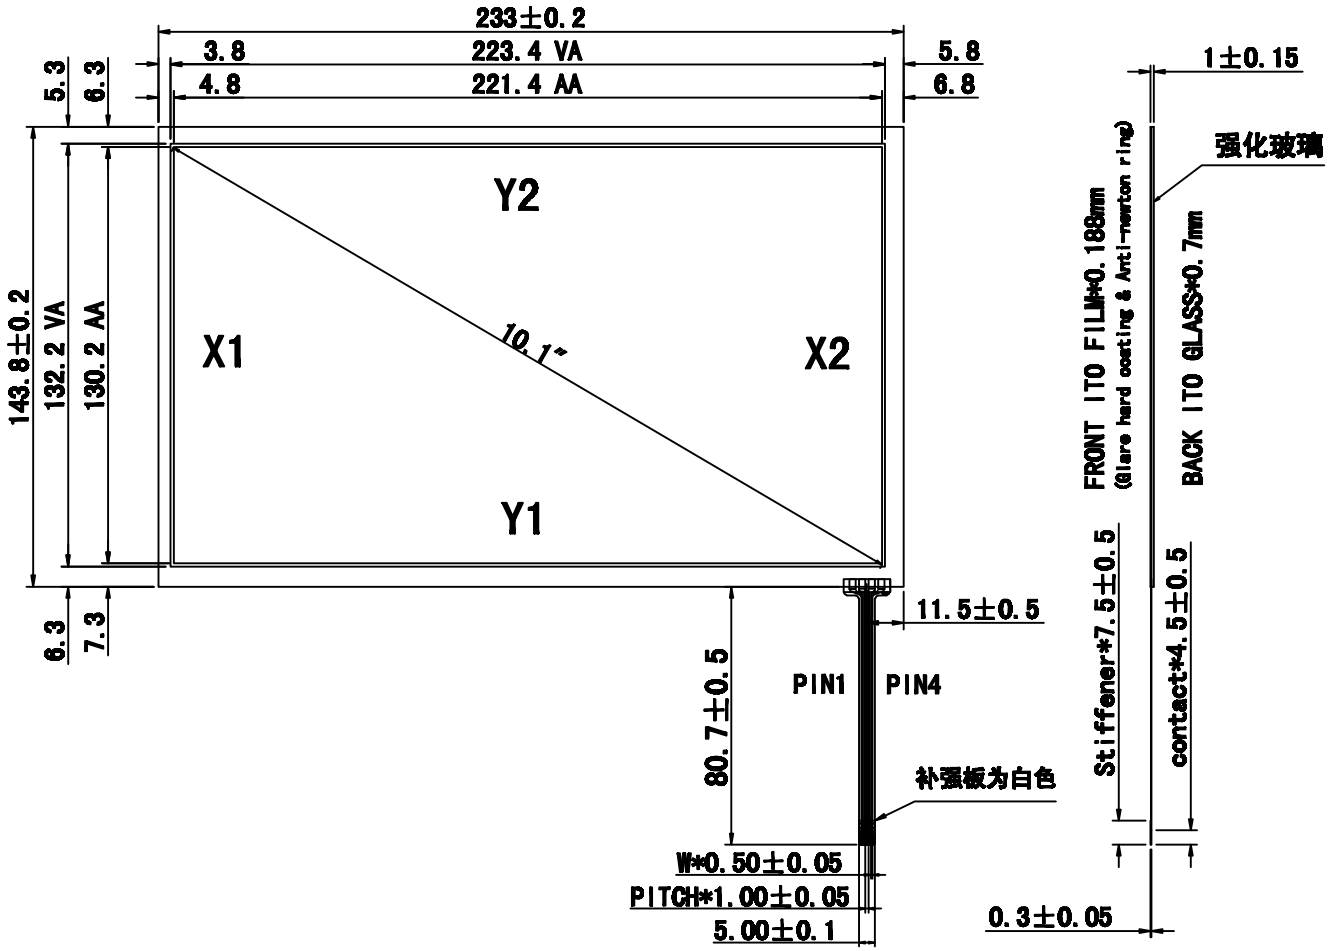

PIN	OUT
1	X1
2	Y1
3	X2
4	Y2

Notes:

1. Type:Film to Glass
2. Operating Voltage:≤10V
3. Operation Temperature:-10℃～60℃
   Storage Temperature:-20℃～70℃
4. Life Time：＞1，000，000 times
5. Connect Material:T8410 FPC
6. Response Time:≤10ms
7. Linearity:≤1.5%
8. Transmittance:≥78.7%
9. Surface Hardness≥3H(pencil)
10. Operation force：20g～80g
11. Resistance:X:460Ω～1050Ω
    Y:130Ω～430Ω

	DRAWN:	DATE:	VERSION:	UNIT:	TOLERANCE:	SCALE:	REV:
	Ying	08/11/20	4.0	MM	±0.2	1 : 1	