版本	更改标记	更改说明	日期

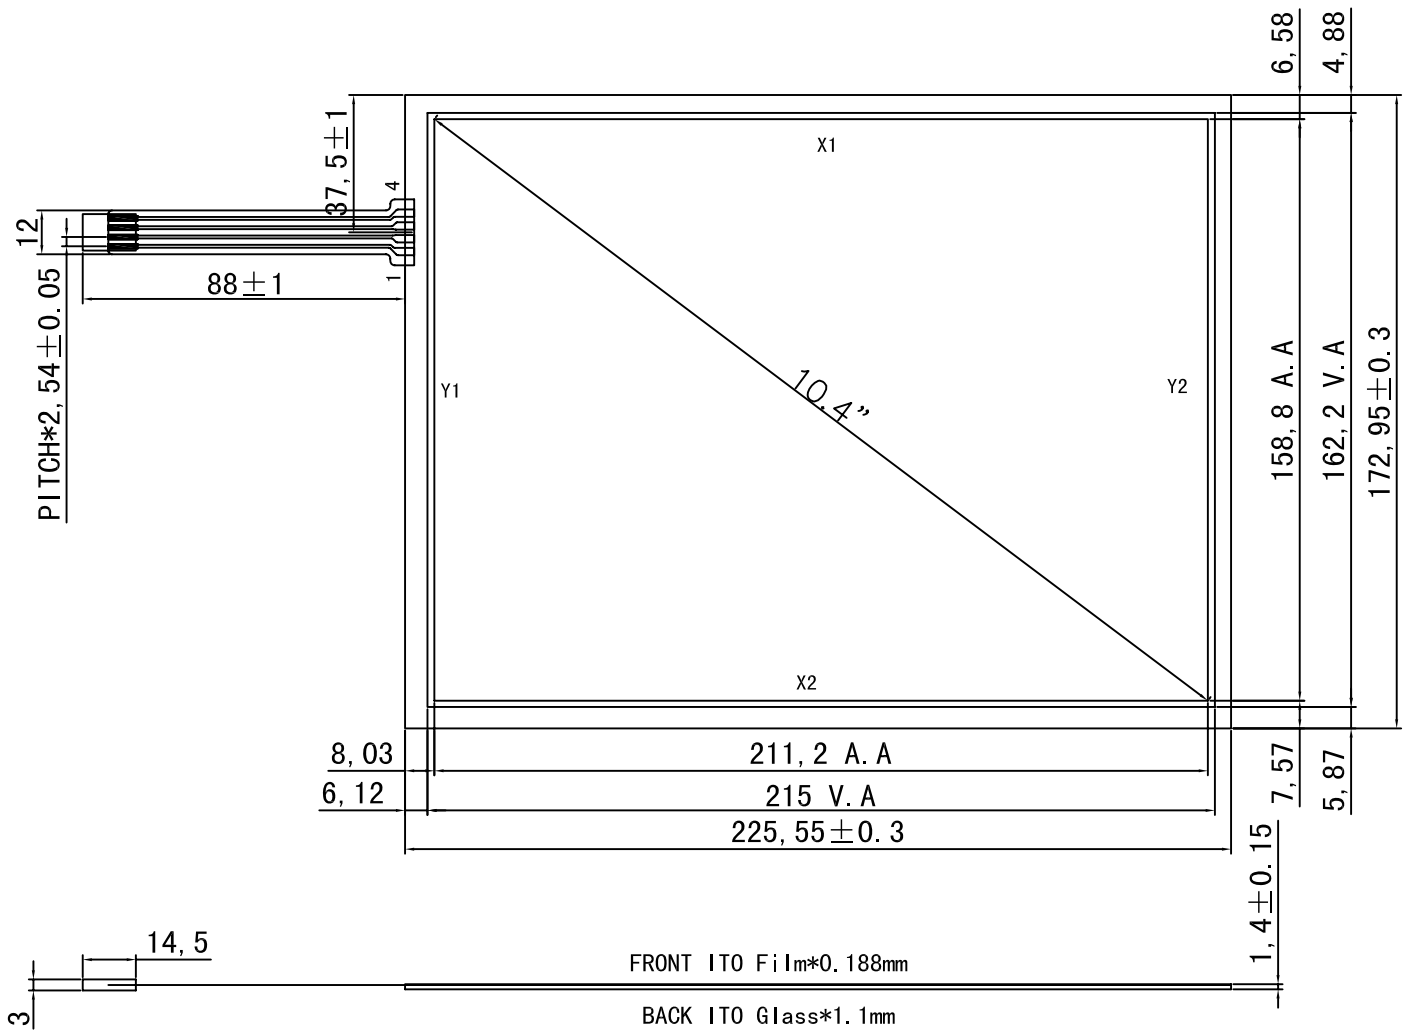

PIN	OUT
1	Y2
2	X2
3	Y1
4	X1

Notes:

1. Type:Film to Glass
2. Operating Voltage:≤10V
3. Operation Temperature:-10℃～60℃
   Storage Temperature:-20℃～70℃
4. Life Time: >1, 000, 000 times
5. Connect Material:8250FPC
6. Response Time:≤10ms
7. Linearity:≤1.5%
8. Transmittance:≥78.7%
9. Surface Hardness≥3H(pencil)
10. Operation force: 20g～80g
11. Resistance:x:210Ω～580Ω
    y:400Ω～860Ω

		DRAWN:	DATE:	VERSION:	UNIT:	TOLERANCE:	SCALE:	REV:
		Sophy	07/05/06	1.0	MM	±0.3	1:1	