SHARP

新製品

LQ080T3AG01

カラーTFT-LCDモジュール (ポータブルTV/アミューズメント用)

特長

- 20 cm [8型] 表示サイズ
- オールインワンタイプ
- 高輝度 (350 cd/m²)
- 広視野角(水平方向:130° 垂直方向:120°)
- バックライト交換機構付き

仕様

項目	仕様	単位
表示サイズ	20 [8]	cm [型]
画素数	112 320	画素
表示ドット数 (H x V)	480 x RGB x 234	ドット
画素ピッチ (H x V)	0.368 x 0.424	mm
駆動表示領域 (H x V)	176.4 x 99.2	mm
入力方式	NTSC/PAL*1	-
入力映像信号	アナログRGB	-
視角方向	6時	-

項目	仕様	単位
バックライトタイプ	1CCFT(E)	-
輝度	350	cd/m²
消費電力	8.7	W
外形寸法 (横 x 縦 x 厚さ)	196.7 x 117.8 x 19.0	mm
質量	380	g
動作温度(パネル面)	0～+65	℃
保存温度	-25～+70	℃

*1....PAL表示方式にMBK-PAL方式を採用。一定間隔で表示ラインを省略し234の走査ラインで273ライン相当の有効表示画面を表示

外形図

単位 : mm

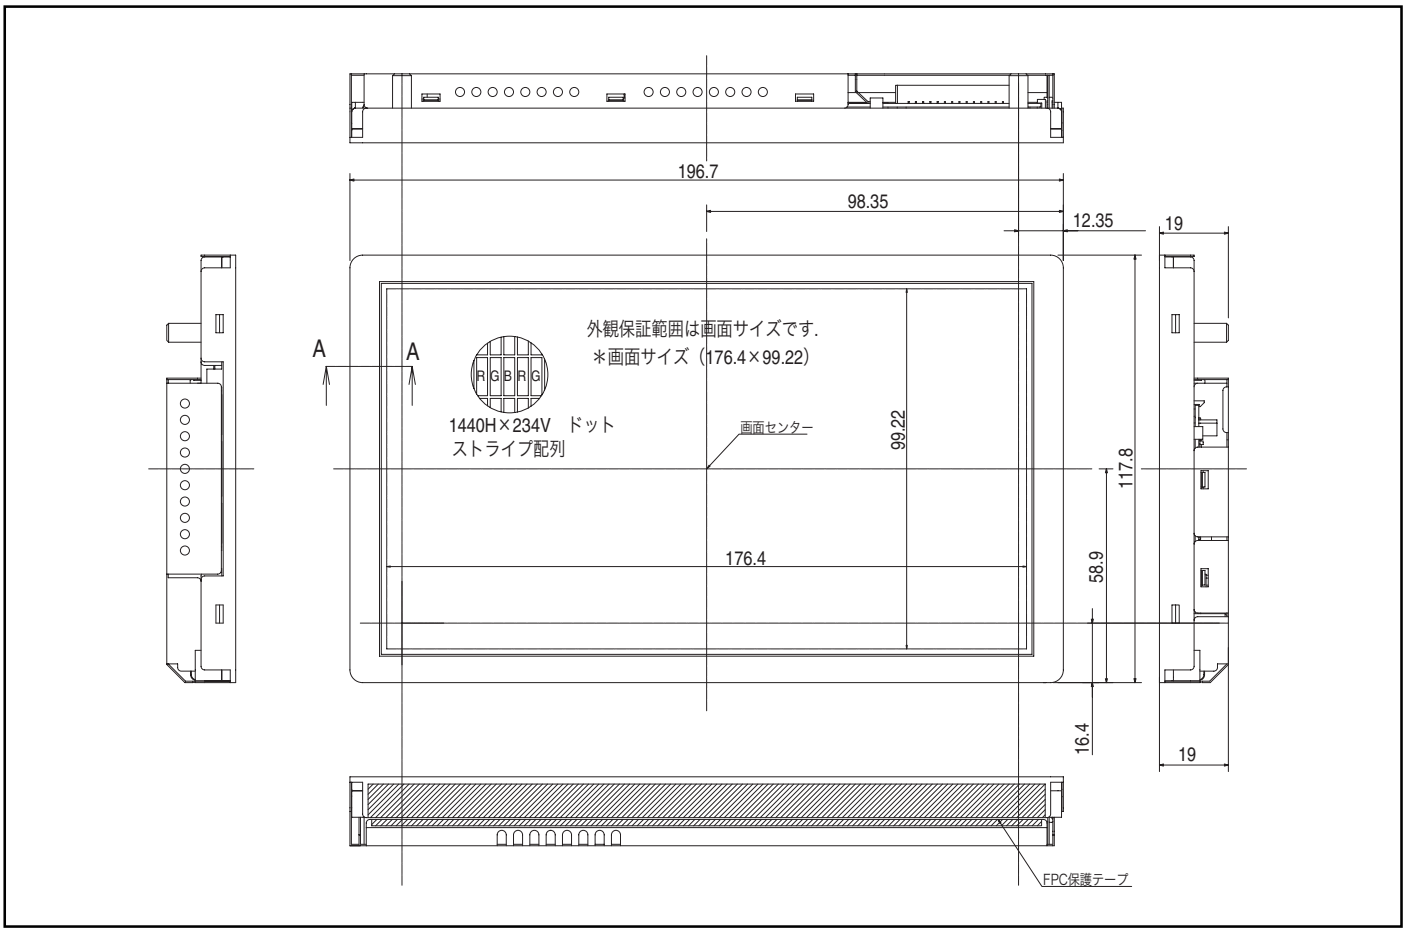

■記載の仕様は予告なしに変更する事がありますので、本モジュールを用いて各種機器を設計される場合は、必ず納入仕様書でご確認下さい。